


ABMESSUNGEN (mm) :

Nennmaß: 600 x 38

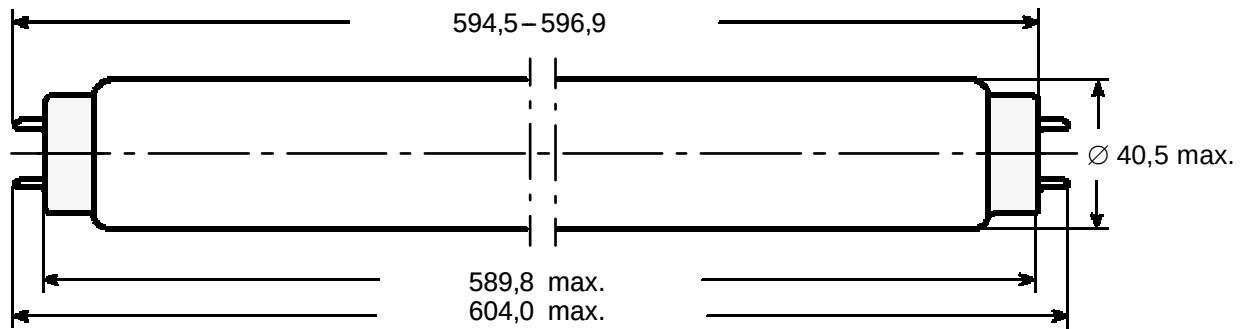

Sockel: G13 (IEC 61 – 1 Blatt 7004 – 51 – 7)

ELEKTRISCHE WERTE

		NENNWERT	MIN.	MAX.
Frequenz	(Hz) :	50		
Lampen – Nennleistung	(W) :	20		
Lampen – Bemessungsleistung Einzelbetrieb	(W) :	19,3	17,8	20,8
	Tandembetrieb (W) :	40		
Lampen – Brennspannung (Effektivwert)	(V) :	57,0	50,0	64,0
Lampenstrom Einzelbetrieb	(mA) :	370		
	Tandembetrieb (mA) :	410		
Vorheizstrom Einzelbetrieb	(mA) :	550	333	800
	Tandembetrieb (mA) :	615		

BETRIEBSBEDINGUNGEN


		NENNWERT	MIN.	MAX.
Sockelrandtemperatur	(°C) :			125
Lampen – Umgebungstemperatur	(°C) :		– 20	
Vorschaltgerät – Impedanz Einzelbetrieb	(Ω/V) :	270/127, 540/220, 580/230, 610/240		
	Tandembetrieb (Ω/V) :	390/220, 420/230, 452/240		
Starter Einzelbetrieb	:	FS – 11, FS – 22, COP – 11, COP – 22		
	Tandembetrieb	: FS – 22, COP – 22		
Brennstellung	:	beliebig		

LEBENSDAUER *

Mittlere Lebensdauer (50% Ausfallrate)	(h) :	10 000
Einzellebensdauer	(h) :	4000

ANMERKUNG:

Die Lampen entsprechen den Anforderungen der EN 60081 und EN 61195.
 Starter und Vorschaltgeräte müssen die Anforderungen der EN 60155 und EN 60921 erfüllen.
 * Prüfung nach EN 60081, Anhang C.



LICHTTECHNISCHE WERTE:

LICHTFARBE	Nr.	Lichtstrom * Nennwert (lm)	Farb- wieder- gabe (Stufe)	Farb- temperatur (K)	ILCOS-Code
LUXLINE PLUS-Farben					
TAGESLICHT DELUXE	860	1300	1B	6000	FD-20/60/1B-E-G13-38/600
STANDARD-Farben					
UNIVERSAL WEISS	125	1050	2A	4000	FD-20/40/2A-E-G13-38/600
WARMTON	129	1200	3	3000	FD-20/30/3-E-G13-38/600
HELLWEISS	133	1200	2B	4300	FD-20/43/2B-E-G13-38/600
WEISS	135	1200	3	3500	FD-20/35/3-E-G13-38/600
TAGESLICHT	154	1050	2A	6500	FD-20/65/2A-E-G13-38/600
SPEZIAL-Farben					
TAGESLICHT PLUS	155	1050	1B	5200	FD-20/52/1B-E-G13-38/600
ARTIFICIAL DAYLIGHT (D65)	156	700	1A	6500	FD-20/65/1A-E-G13-38/600
ARTIFICIAL DAYLIGHT (D75)	157	700	1A	7500	FD-20/75/1A-E-G13-38/600
BLACKLIGHT	BL350	-	-	-	nicht für Beleuchtungszwecke geeignet
GRO LUX	GRO	-	-	-	nicht für Allgemeinbeleuchtung geeignet

ANMERKUNG: * Bei 50 Hz Betrieb und 100h Alterung.

Herausgeber : SLI Lichtsysteme

DATENBLATT

Spezifikation Nr. : 4165 G
Ersetzt : 4165 F
Seite 2 von 2